

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM** изготовлены по технологии с абсорбированным электролитом (AGM). В батареях этой серии применена усовершенствованная конструкция решеток из особо чистого сплава свинца, что увеличивает срок службы и улучшает разрядные характеристики.

Серия DTM является универсальной и рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы – в различных переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием.



### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Технические характеристики

Номинальное напряжение .....	12 В
Число элементов .....	6
Срок службы .....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0,6 А, 1,75 В/эл) .....	12 Ач
1 часовой разряд (7,24 А, 1,75 В/эл) .....	7,24 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C) .....	13,4 мОм
Саморазряд .....	3% емкости в месяц при 20°C

### Рабочий диапазон температур



Разряд .....	-20~60°C
Заряд .....	-10~60°C
Хранение .....	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C) .....	180 А (5с)
Циклический режим (2,40 - 2,45 В)	
Макс.зарядный ток .....	4,8 А
Температурная компенсация .....	-30 мВ/°C
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация .....	-20 мВ/°C

### Габариты


Длина, мм .....	151
Ширина, мм .....	98
Высота, мм .....	95
Полная высота, мм .....	101
Вес, кг .....	3,8

### Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

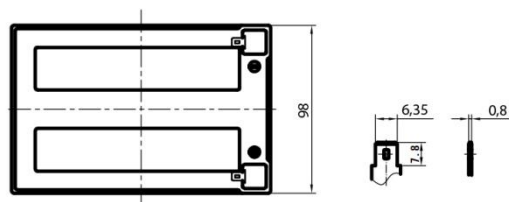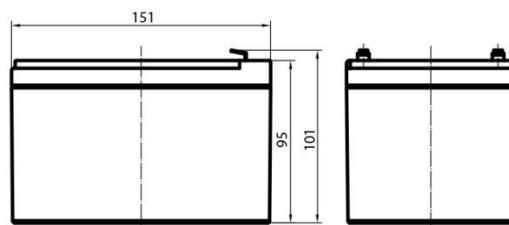

### Сферы применения

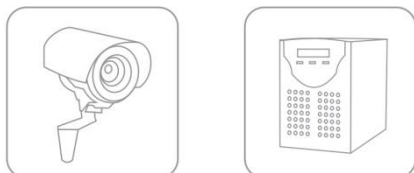



**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	20мин	25мин	30мин	35мин	40мин	45мин	50мин	55мин	60мин
1,60	62	36,8	27,1	21,3	18	15,8	13,7	12,2	11	9,93	9,1	8,41
1,65	61,5	35,8	26,6	20,9	17,1	15	13,1	11,6	10,4	9,46	8,68	8,02
1,70	57,1	35,3	26,3	19,7	16,2	14,2	12,4	11	9,89	8,98	8,25	7,63
1,75	50,5	34,3	25,8	18,9	15,2	13,4	11,7	10,4	9,35	8,51	7,82	7,24
1,80	44,5	33	24,9	18,4	14,8	13,1	11,4	10,1	9,13	8,31	7,64	7,08

**Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)**

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	20мин	25мин	30мин	35мин	40мин	45мин	50мин	55мин	60мин
1,60	110	70,5	54,1	45,6	32,2	30,5	24,3	21,8	19,9	18,3	16,9	15,9
1,65	101	65,8	52	44,3	31,1	29,7	23,5	21,1	19,3	17,7	16,5	15,4
1,70	94	60,5	51,7	41,8	30,1	28,8	22,7	20,5	18,7	17,2	16	15
1,75	86,2	57,8	50,8	40,9	29,1	26,9	22	19,8	18,1	16,7	15,5	14,5
1,80	78,9	55,5	48,3	39,7	28	25	21,2	19,1	17,5	16,1	15	14,1

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

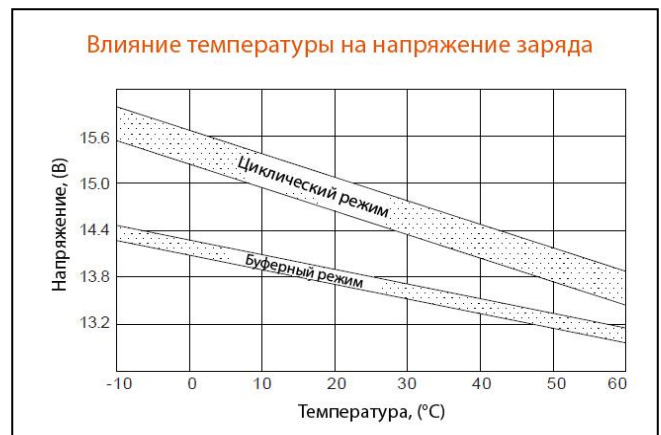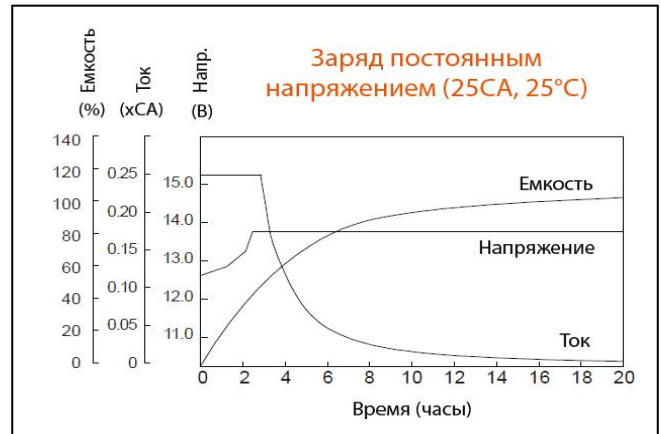

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

**Офисы компании «Энергон»:**

**Москва**  
+7 (495) 785 73 87  
sales@energon.ru

**Санкт-Петербург**  
+7 (812) 643 26 00  
sales@spb.energon.ru

**Новосибирск**  
+7 (383) 221 18 48  
sales@nsk.energon.ru

**Екатеринбург**  
+7 (343) 214 77 44  
sales@ekb.energon.ru

**Самара**  
+7 (846) 202 28 77  
+7 (846) 202 28 99  
sales@smr.energon.ru

**Пермь**  
+7 (342) 257 03 94  
sales@prm.energon.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 273 20 85  
+7 (863) 273 20 81  
sales@rd.energon.ru

