


Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия DTM является универсальной и рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы – в различных переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием.

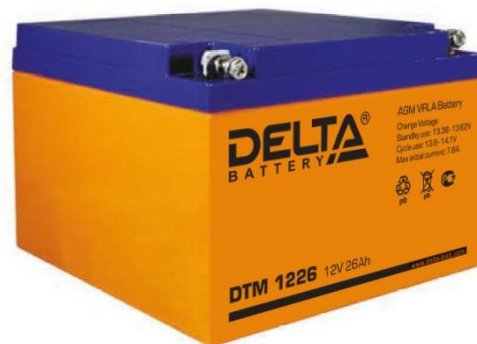

## Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

## Технические характеристики

Номинальное напряжение .....	12 В
Число элементов .....	6
Срок службы .....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20-часовой разряд (1,31 А, 1,7 В/эл) .....	26Ач
10-часовой разряд (2,55 А, 1,7 В/эл) .....	25,5Ач
5-часовой разряд (4,69 А, 1,7 В/эл) .....	23,4Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C) .....	10мОм
Саморазряд .....	3% емкости в месяц при 20°C

## Рабочий диапазон температур



Разряд .....	-20~60°C
Заряд .....	-10~60°C
Хранение .....	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C) .....	300А (5с)
Циклический режим (2,30 - 2,35В)	
Макс.зарядный ток .....	7,8 А
Температурная компенсация .....	-30мВ/°C
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация .....	-20мВ/°C

## Габариты


Длина, мм .....	166
Ширина, мм .....	175
Высота, мм .....	125
Полная высота, мм .....	125
Вес, кг .....	9,2

## Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

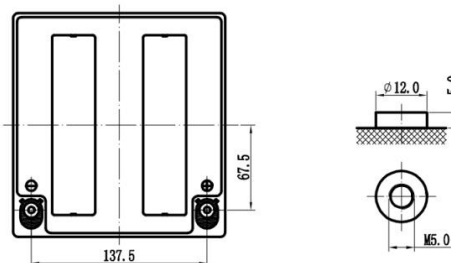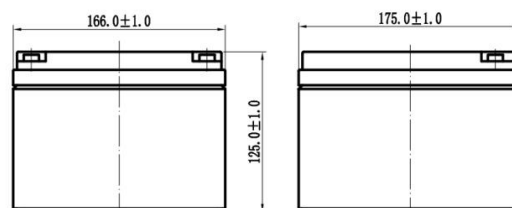

## Сферы применения

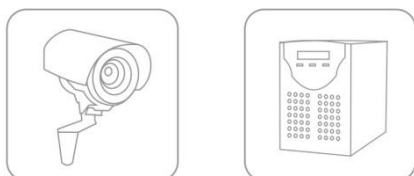




### Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1,60	110	76,0	52,0	31,0	17,0	7,59	4,87	2,53	1,24
1,65	104	72,4	49,7	29,8	16,4	7,36	4,76	2,48	1,23
1,70	98,3	68,6	47,3	28,5	15,7	7,10	4,64	2,43	1,22
1,75	92,2	64,7	44,9	27,1	15,0	6,82	4,50	2,38	1,20
1,80	86,1	60,9	42,4	25,7	14,3	6,52	4,34	2,32	1,18

### Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч
1,60	198	129	96,3	58,8	42,8	33,9	20,6	14,5	8,49
1,65	185	122	91,1	55,9	40,8	32,5	20	14,2	8,34
1,70	173	114	85,8	52,9	38,8	31,0	19,3	13,8	8,18
1,75	161	107	80,5	49,8	36,7	29,4	18,5	13,4	8,00
1,80	149	99,2	75,2	46,7	34,6	27,8	17,7	12,9	7,81

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

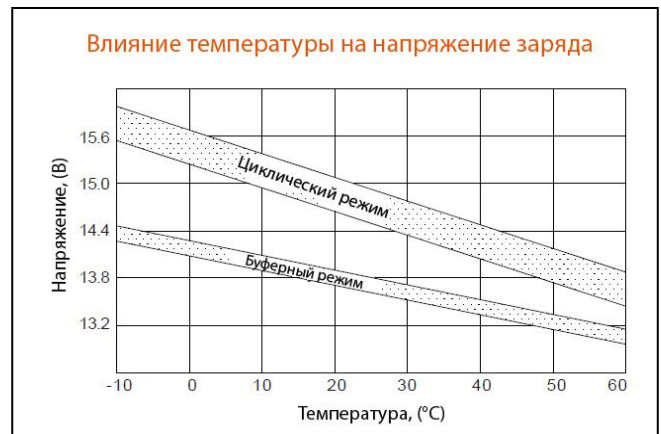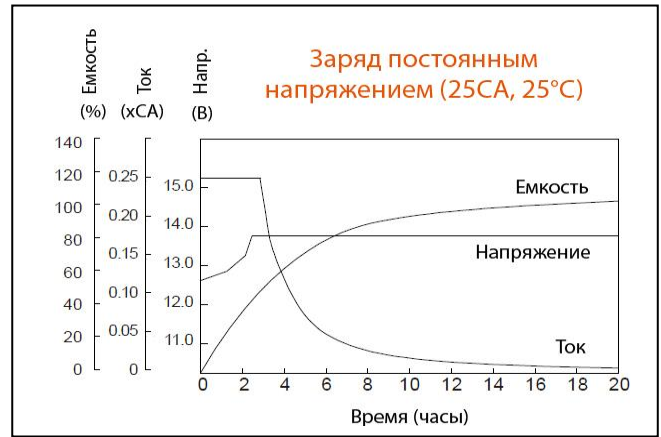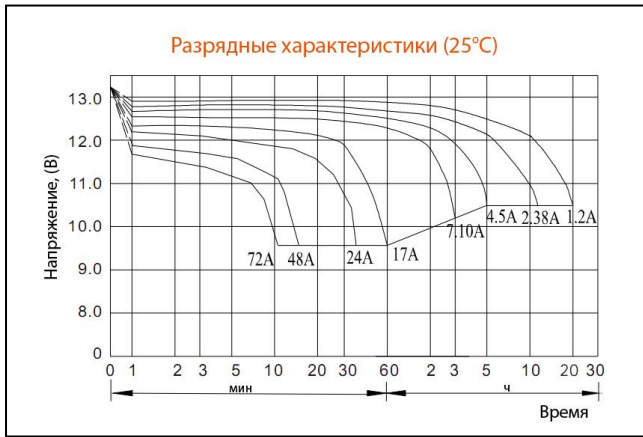

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

#### Офисы компании «Энергон»:

**Москва**  
+7 (495) 785 73 87  
sales@energon.ru

**Санкт-Петербург**  
+7 (812) 643 26 00  
sales@spb.energon.ru

**Новосибирск**  
+7 (383) 221 18 48  
sales@nsk.energon.ru

**Екатеринбург**  
+7 (343) 214 77 44  
sales@ekb.energon.ru

**Самара**  
+7 (846) 202 28 77  
+7 (846) 202 28 99  
sales@smr.energon.ru

**Пермь**  
+7 (342) 205 58 80  
sales@prm.energon.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303 30 77  
sales@rnd.energon.ru

