

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA серии HR** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы имеют превосходные разрядные характеристики.

Серия HR относится к линейке **DELTA UPS series**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12В
Число элементов	6
Срок службы	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (1,4 А, 1,75 В/эл)	28 Ач
10 часовой разряд (2,65 А, 1,75 В/эл).....	26,5 Ач
5 часовой разряд (4,8 А, 1,75 В/эл)	24 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	11 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур


Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	310 А (5с)
Циклический режим (13,8 - 14,1 В)	
Макс.зарядный ток	7,8 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (13,38 - 13,62 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм	165
Ширина, мм	125
Высота, мм	175
Полная высота, мм	175
Вес, кг	9,3

Особенности


- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

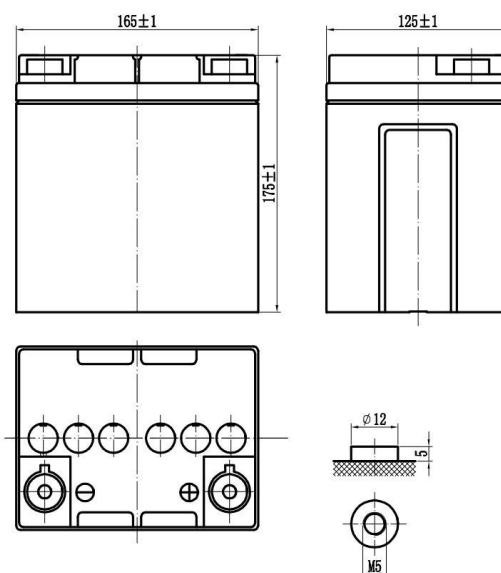

Сферы применения



Источники бесперебойного питания



Инверторные системы



Шкафы оперативного тока



Объекты альтернативной энергетики




Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	112	73	55	32	19,6	8,02	5,2	2,81	1,45
1,65	106	69,5	52,6	30,7	18,9	7,77	5,08	2,77	1,44
1,70	100	65,9	50,1	29,4	18,1	7,5	4,95	2,71	1,42
1,75	93,9	62,2	47,5	28	17,3	7,2	4,8	2,65	1,4
1,80	87,6	58,5	44,8	26,5	16,5	6,88	4,63	2,58	1,38

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,60	208	135	105	61,7	46,7	36,7	24	16	10,4
1,65	195	127	99,3	58,6	44,5	35,1	23,3	15,6	10,2
1,70	183	119	93,6	55,4	42,3	33,5	22,5	15,2	10
1,75	170	111	87,8	52,2	40	31,8	21,6	14,4	9,9
1,80	157	104	82	49	37,7	30,1	20,7	13,8	9,8

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

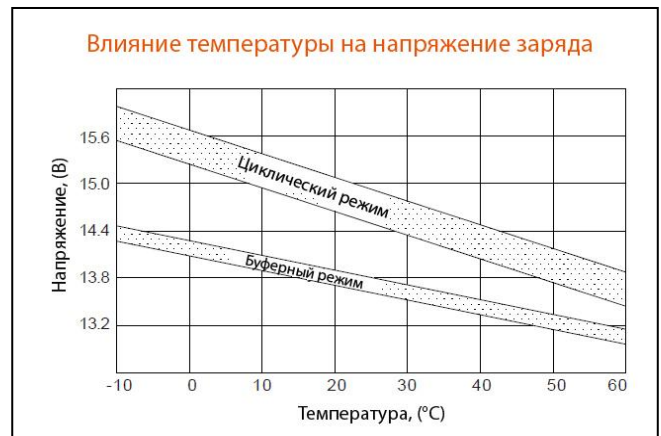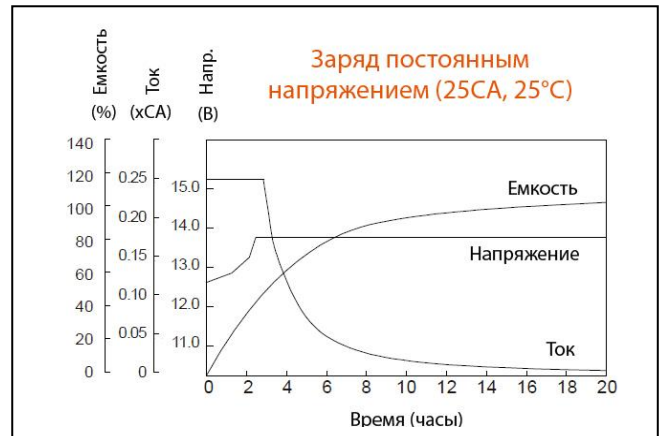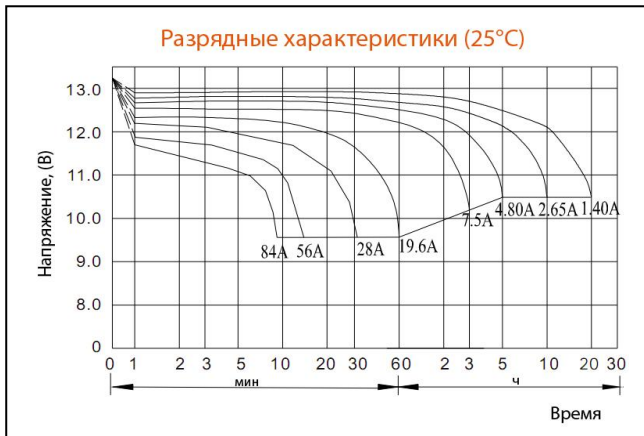

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 257 03 94
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85
+7 (863) 273 20 81
sales@rnd.energon.ru



Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право изменения без предварительного уведомления.