

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **HRL** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы имеют превосходные разрядные характеристики.

Серия HRL относится к линейке **DELTA UPS series**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Серия отличается повышенной надежностью и имеет срок службы до 12 лет.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение12 В
 Число элементов 6
 Срок службы 10-12 лет
 Номинальная емкость (25°C)
 10 часовой разряд (0,9 А, 1,8 В/эл)9Ач
 5 часовой разряд (1,54 А, 1,75 В/эл)7,7Ач
 1 часовой разряд (5,8 А, 1,6 В/эл)5,8Ач
 Внутреннее сопротивление
 полностью заряженной батареи (25°C) 18 мОм
 Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур


Разряд -20~60°C
 Заряд -10~60°C
 Хранение -20~60°C
 Макс.разрядный ток (25°C)135 А (5с)
 Циклический режим (14,4 - 14,7 В)
 Макс.зарядный ток2,7 А
 Температурная компенсация-30 мВ/°C
 Буферный режим (13,5 - 13,8 В)
 Температурная компенсация-20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм151
 Ширина, мм65
 Высота, мм94
 Полная высота, мм100
 Вес, кг2,8

Особенности


- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Воду доливать не нужно;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

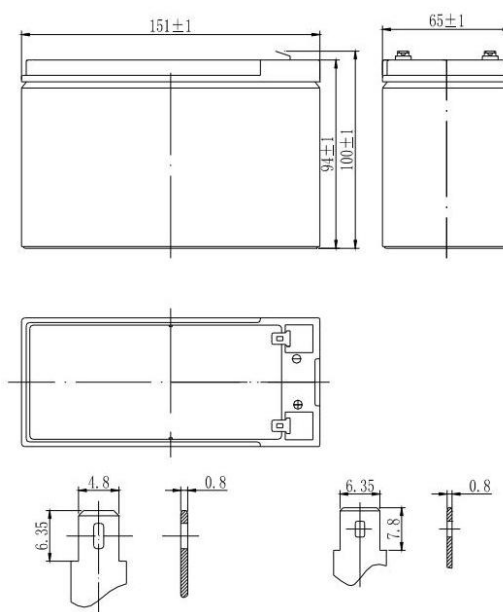

Сферы применения



Источники бесперебойного питания



Инверторные системы



Шкафы оперативного тока



Объекты альтернативной энергетики



Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1,60	33	24,2	17	9,9	5,8	2,33	1,6	0,95	0,47
1,65	32,1	23,6	16,5	9,79	5,75	2,29	1,56	0,94	0,47
1,70	30,9	22,9	16,1	9,36	5,71	2,25	1,55	0,93	0,46
1,75	30,3	22,1	14,6	8,91	5,66	2,2	1,54	0,92	0,46
1,80	29,6	21	13,9	8,45	5,51	2,14	1,53	0,9	0,45

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч
1,60	71,7	44,8	33,6	19,6	14,5	11,5	6,3	4,34	3,1
1,65	68,3	44,3	33,1	19,1	14,2	11,2	6,23	4,29	3,04
1,70	64,8	42,9	31,1	18,5	13,7	11	6,08	4,2	2,98
1,75	61,4	41,1	30,2	17,6	12,9	10,7	5,94	4,08	2,92
1,80	58	39,2	28,4	16,6	12,2	10,4	5,77	3,92	2,85

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

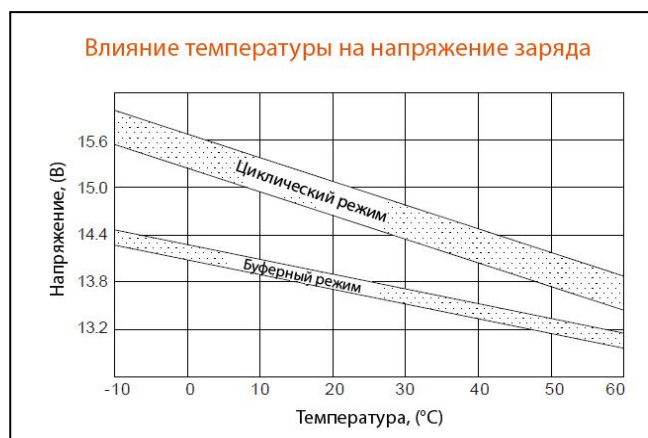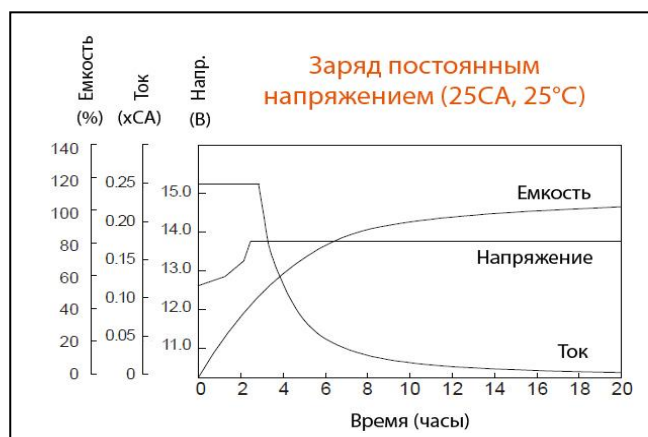

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 205 58 80
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303 30 77
sales@rnd.energon.ru

